



Der Harvester 860 PL ist eine traktorgezogene Blaubeer-Erntemaschine. Durch den kompakten Aufbau ist er sehr benutzerfreundlich.

Mittels Lenkachse lässt sich der Harvester ohne großes Vorgewende sauber in die Reihe positionieren.

Alle Steuerungsaufgaben lassen sich bequem über ein Bedienpult vom Fahrer aus erledigen.

Über einen Joystick kann der Abstand des Schleppers zur Erntereihe während der Fahrt permanent korrigiert werden. Der Harvester verfügt über eine Zapfwelle mit eigener Ölhydraulik und einer leistungsstarken Doppelpumpe. Die Erntehelfer können über praktische AUF/AB-Tasten den Höhenabstand zwischen Harvester und Boden pro Achse direkt einstellen. Bei einer Störung kann ein Signalhorn (Hupe) vom Stand aus aktiviert werden. Mit einem Schalter kann der Fahrer zudem die automatische Reihenerkennung flexibel ein- und ausschalten.

Als Pflückeinheit kommen runde Kunststoffstangen als Doppelschlegel zum Einsatz, die wahlweise über Kreuz oder absolut gleichmäßig arbeiten können. Die Fächerscheiben sind jetzt aus hochfestem, bruchsicherem Material gefertigt (kein Plexiglas mehr). Über ein flexibles Kunststoffgewebe wird der Aufprall der Beeren effektiv gemindert, welche dann über Lamellen schonend auf ein Förderband zugeführt werden. Bevor die Beeren in die Kisten gelangen, werden sie mittels eines leistungsstarken Gebläses zuverlässig von Blättern, Stielen und Fremdkörpern befreit.

krebeck
Stalleinrichtungen & Apparatebau
Konzepte voller Ideen

A. Krebeck - Stalleinrichtungen und Apparatebau GmbH
Osterdammer Str. 34 49401 Damme
Tel.: 05491/9667-0 Fax: 05491/9667-50
info@krebeck.com krebeck.com



Die Schlauchführung wurde komplett optimiert: Sie verläuft jetzt geschützt durch den Holm, damit eventuelle Beschädigungen an den Hydraulikschläuchen im täglichen Feldeinsatz weitestgehend vermieden werden. Des Weiteren wurden alle mechanischen Gelenke massiv verstärkt, um den Verschleiß so gering wie möglich zu halten



Neu !!!: Zapfwelle mit Doppelpumpe



Neu !!!: Doppelgebläse

Kistenablage:

4 x 2150 x 400 mm. Der Harvester kann bis zu 112 Stapelkisten bei einer Kistengröße von 400 x 300 x 115 mm bevorraten, oder alternativ 48 Stapelkisten mit einer Kistengröße von 600 x 400 x 115 mm.

Technische Details

- Länge über alles: 5530 mm
- Länge Rahmen: 4300 mm
- Breite: 2600 mm
- Höhe: 2200 mm
- Durchlasshöhe: 1900 mm
- Durchlassbreite: 860 mm
- Bereifung: 400/60-15.5"

Gewichte & Anforderungen

- Gewicht ca.: 2500 kg
- Zul. Achslast: 1800 kg
- Stützlast: 350 kg
- Unterlenker: Kat 2 lw. 720 mm
- Hydrauliktank: 40 Liter mit Ölkühler
- Traktor-Leistung mind.: 45 kW / 60 PS
- Zapfwelle: 540 U/min

krebeck Stalleinrichtungen & Apparatebau
Konzepte voller Ideen

A. Krebeck - Stalleinrichtungen und Apparatebau GmbH
Osterdammer Str. 34 49401 Damme
Tel.: 05491/9667-0 Fax: 05491/9667-50
info@krebeck.com krebeck.com

Technische Änderungen vorbehalten

11.2026




Saubere Erntereihen in nur einem Arbeitsgang
Um die Ernte noch effizienter zu gestalten, lässt sich der **Blaubeer-Harvester 860 PL** optional mit einem leistungsstarken, hydraulischen Scheibenmähwerk ausstatten. Das Mähwerk ist direkt vor der Ernteeinheit am Rahmen montiert und räumt störendes Gestrüpp, Unkraut oder Bewuchs im Reihenbereich zuverlässig aus dem Weg, bevor die Beeren gepflückt werden.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Effiziente Zeitersparnis:** Mähen und Ernten erfolgen gleichzeitig in einer einzigen Überfahrt.
- **Schonender Pflückvorgang:** Durch den freien Zugang zu den Sträuchern wird die Pflückeinheit entlastet und weniger Fremdmaterial (wie Unkraut oder Äste) gelangt in das Förder- und Gebläsesystem.
- **Flexible Anpassung:** Dank des gefederten Schwenkarms weicht die Mähscheibe Hindernissen und Strauchstämmen schonend aus, ohne die Pflanzen zu beschädigen.
- **Komfortable Bedienung:** Das Mähwerk wird über die Bordhydraulik angetrieben und lässt sich bequem per Hydraulikzylinder aus der Arbeits- in die Transportposition schwenken.



Der Blaubeer-Harvester 860 PL mit dem optionalen hydraulischen Unterstock-Mähwerk direkt vor der Ernteeinheit

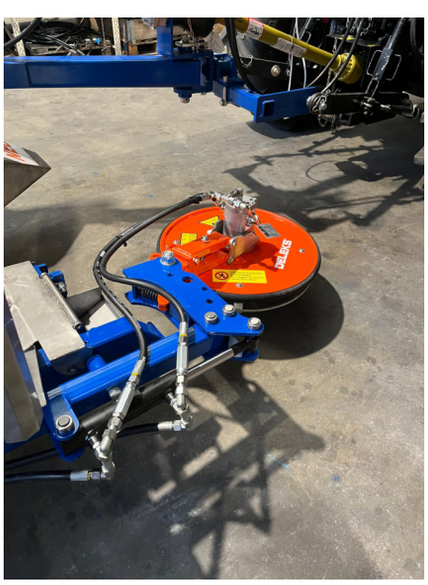

Stabile Rahmenintegration mit Hydraulikzylinder zum bequemen Ein- und Ausschwenken in die Arbeits- oder Transportposition



Die Krebeck-Mähscheibe mit gefedertem Schwenkarm schneidet Gestrüpp und Unkraut direkt vor dem Ernteeinlauf aus dem Weg

krebeck
Stalleinrichtungen & Apparatebau
Konzepte voller Ideen

A. Krebeck - Stalleinrichtungen und Apparatebau GmbH
Osterdammer Str. 34 49401 Damme
Tel.: 05491/9667-0 Fax: 05491/9667-50
info@krebeck.com krebeck.com